

# TUB 902 - MINARELLI HORIZONTAL

Guide d'installation Scootertuning.ca - Échappement Yasuni R (BWS/ZUMA 2002-2011)



NOTE - La béquille centrale ne nécessite pas d'être retirée avec ce modèle. Il est impératif de retirer la restriction (rondelle soudée à l'intérieur de l'échappement) pour des performances optimales.

## OUTILS REQUIS

- Clée 10mm
- Clée 13mm
- Douille 13mm (3/8 po)
- Clé à cliquet 3/8 po
- Rallonge 3/8 (optionnel)



## PIÈCES INCLUSES





## ÉTAPE 1 - PRÉPARATION

Installez les emboûts de caoutchouc à l'intérieur des supports de l'échappement.






Il faut installer la braquette de soutien du coté extérieur de l'échappement. **C'est la seule manière possible sur un moteur Minarelli.** La braquette sera donc mise de manière à cacher les supports sur l'échappement. **Ne rien serrer en place avant l'ajustement final.**



# ÉTAPE 2 - LE SILENCIEUX

Installez les deux joints torriques (O-ring) sur la flange. Serrer celle-ci sur le silencieux, en s'assurant qu'il y a bien un joint d'étanchéité (Gasket) entre les deux. **Il est impératif de s'assurer que les vis de la braquette ne touchent pas au silencieux, au risque de l'endommager.** Nous recommandons d'installer la braquette ronde du silencieux avant d'installer le ressort de retenue sur l'échappement, pour ne pas l'endommager également.

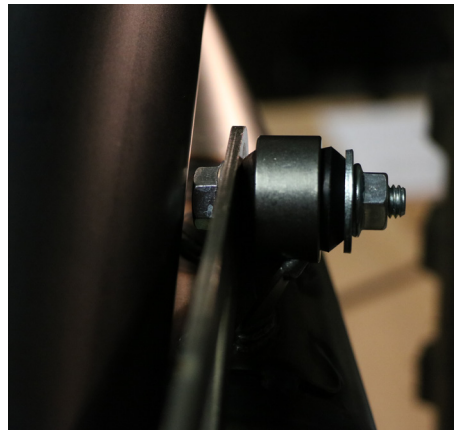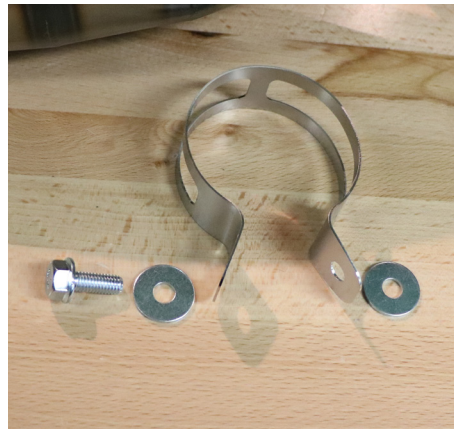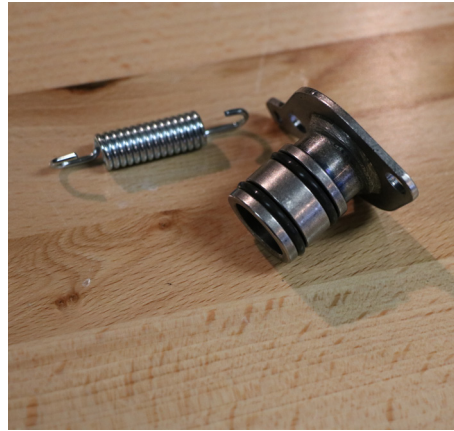

# ÉTAPE 3 - INSTALLATION FINALE

Installer le joint (Gasket) entre l'échappement et le cylindre. Glissez l'échappement sur le joint et installer une vis de la braquette (avec la douille 13mm) afin de retenir le tout en place. Serrer doucement les deux vis du cylindre, afin d'aligner correctement le tout. Ajouter les vis manquantes à la braquette et serrer le tout (maintenant qu'il est connecté au cylindre). L'échappement Yasuni R est maintenant installé sur votre scooter! Il reste simplement à régler la variation et le carburateur en conséquent.



